

TRIM[®] C390

Synthétique haute performance pour l'aéronautique

TRIM C390 est un réfrigérant synthétique haute performance pour l'aéronautique spécialement adapté à l'usinage de composites pour l'industrie aéronautique mondiale. C390 s'appuie sur une technologie de lubrifiant synthétique exclusive pour offrir le pouvoir lubrifiant d'une huile soluble sans le résidu gras. Cette formulation produit extrêmement peu de mousse dans tous types d'environnements, notamment les systèmes refroidis d'une température minimale de 16 °C (60 °F).

Synthétiques



Des performances suprêmes :

Les synthétiques de grande propreté TRIM[®] contiennent peu ou pas d'huile.

Compatibles avec les eaux dures et offrant une bonne protection contre la corrosion, les synthétiques laissent très peu de résidus et sont faciles à nettoyer. Et leur transfert extrêmement réduit se traduit par de bas coûts d'exploitation.

Propreté et durabilité avec les synthétiques TRIM.

Approbatons aérospatiales

Entreprise	Spécification
Raytheon Technologies/Collins Aerospace/Pratt & Whitney	PMC 9326 Rev. B
Raytheon Technologies/Collins Aerospace/Pratt & Whitney	PMC 9326
Rolls-Royce	CSS 130



Choisir C390:

- Combinaison optimisée de refroidissement et de pouvoir lubrifiant
- Résistance supérieure à la corrosion à la fois sur les matériaux ferreux et non ferreux
- Extrêmement peu de mousse dans les environnements refroidis
- Satisfait les exigences les plus strictes des industries nucléaire et aérospatiale en matière de composition chimique et d'usinage
- Produit des résultats supérieurs dans un large éventail d'utilisations, de la rectification générale au fraisage de longerons et à la fabrication de pales de turbine
- Élimination aisée des pièces pour faciliter le nettoyage avant l'assemblage, la peinture ou le dépôt électrolytique
- L'entraînement très réduit et la longue durée de vie des bains se traduisent par un bas coût d'exploitation

C390 spécialement pour:

Utilisations — alésage, filetage à la forme, filetage par roulage, fraisage de surface, inhibition de la corrosion, meulage à la bande, perçage, rectification à deux disques, rectification à passe profonde, rectification cylindrique, rectification de forme, rectification de forme cylindrique, rectification de surface, rectification interne, rectification sans centre en enfilade, rectification sans centre en plongée, rectification simple, rectification sur machine Blanchard, sciage ruban, taraudage, et tournage

Métaux — 2024, 3000, 7075, aciers, aciers alliés à haute résistance, aciers inoxydables, alliages d'aluminium pour l'aérospatiale, alliages de nickel, alliages exotiques, aluminium, composites, fonte, Inconel[®], laiton, et titane

Industries — aérospatiale

C390 ne contient pas de — bore, chlore, cuivre, nitrites, phénols, silicone, et triazine

TRIM[®] C390

Synthétique haute performance pour l'aéronautique



Conseils d'utilisation

- Les concentrations élevées de C390 renforcent la lubrification limite et EP.
- Moussage très réduit aux températures d'exploitation supérieures à 16 °C (60 °F).
- Le maintien de la concentration entre 7,5% et 10 % assure une inhibition de la corrosion et une durée de vie des bains optimales.
- C390 est déconseillé sur les fontes de fer.
- C390 ne doit pas s'utiliser sur le magnésium ou d'autres métaux réactifs sans précautions particulières.
- Pour de plus amples renseignements concernant les utilisations du produit, y compris sur l'optimisation de ses performances, consulter le distributeur Master Fluid Solutions agréé local à <https://www.masterfluids.com/ca/fr-ca/distributors/index.php> ou le directeur commercial de district, ou appeler notre service d'assistance technique au 1-800-537-3365.


Propriété physiques - Données types

Couleur (concentré)	Jaune
Couleur (solution de travail)	Incolore à légèrement jaune
Odeur (concentré)	Légère, amine
Forme (concentré)	Liquide
Point d'éclair (concentré) (ASTM D93-08)	> 221°F
pH (concentré, intervalle)	8,3 - 8,9
pH (intervalle d'utilisation typique)	8,0 - 8,6
Indice de réfraction du réfrigérant	1,8
Facteur de titrage (nécessaire de titrage CGF-1)	0,67
Facteur de titrage numérique	0,0187
C.O.V. Contenu (ASTM E1868-10)	47 g/l


Concentrations conseillées pour l'usage

Léger	6,0% - 7,0%
Modéré	7,0% - 9,0%
Lourd	9,0% - 10,0%
Intervalle de concentration nominal	6,0% - 10,0%

Concentration par % Brix

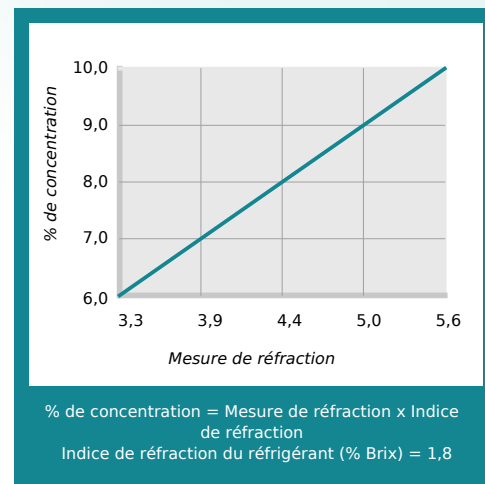

Concentration par titrage

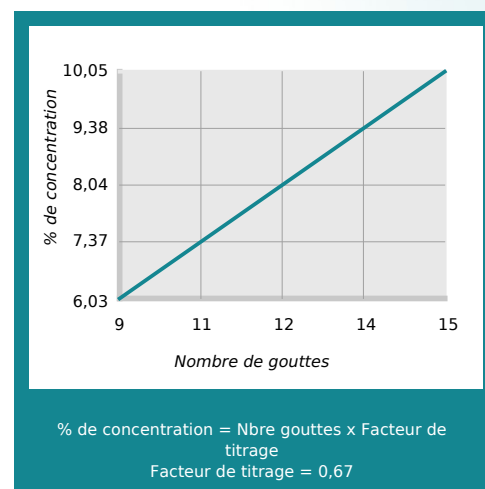

Santé et sécurité

Demander une FDS



TRIM[®] C390

Synthétique haute performance pour l'aéronautique




Instructions de préparation

- Concentration d'emploi conseillée dans l'eau : 6,0% - 10,0%.
- Pour obtenir la meilleure solution de travail possible, verser la quantité requise de concentré dans la quantité requise d'eau (jamais l'inverse) et mélanger jusqu'à obtenir une préparation uniforme.
- Utiliser du réfrigérant pré-mélangé pour l'appoint afin d'améliorer les performances et de réduire les achats de réfrigérant. Le liquide d'appoint choisi doit équilibrer le taux d'évaporation de l'eau avec le taux de transfert du réfrigérant. Utiliser notre Calculateur de réfrigérant d'appoint pour déterminer le taux optimal pour la machine : apps.masterfluids.com/makeup/.
- Pour améliorer la tenue du lubrifiant et l'inhibition de la corrosion tout en réduisant le transfert et la consommation de concentré, utiliser de l'eau déminéralisée.



Bidon de 1 gallon (3,8 l)
SKU: C390-1G
UPC-12: 641238075783



Seau de 5 gallons (19 l)
SKU: C390-5G
UPC-12: 641238075745



Fût de 54 gallons (204 l)
SKU: C390-54G
UPC-12: 641238075738



Cuve de 270 gallons (1022 l)
SKU: C390-270G
UPC-12: 641238075752

DeepL a peut-être été utilisé pour traduire certaines parties de cette fiche technique. N'hésitez pas à nous signaler toute erreur à corriger : webmaster4mfs@gmail.com

TRIM[®] C390 | ©2019-2026 Master Fluid Solutions[®] | 2026-04-15

Renseignements supplémentaires

- Utiliser Master STAGES[™] Whamex XT[™] pour assurer un nettoyage préalable rapide et complet de la machine-outil et du circuit de refroidissement.
- Consulter Master Fluid Solutions avant d'utiliser sur des métaux ou pour des emplois non spécifiquement conseillés.
- Ne pas mélanger ce produit avec d'autres liquides d'usinage ou d'additifs pour liquide d'usinage, sauf sur les conseils de Master Fluid Solutions, car cela peut réduire les performances globales, produire des effets nocifs ou endommager la machine-outil et les pièces. En cas de contamination, obtenir l'assistance de Master Fluid Solutions.
- TRIM[®] est une marque déposée de Master Chemical Corporation s/n Master Fluid Solutions.
- Master STAGES[™] et Whamex XT[™] sont des marques de commerce de Master Chemical Corporation s/n Master Fluid Solutions.
- Ces renseignements sont fournis en toute bonne foi et estimés à jour à la date de publication et ils concernent la formulation actuelle du produit. Dans la mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous n'offrons aucune assurance, assertion ou garantie expresse ou implicite. Pour de plus amples renseignements, consulter Master Fluid Solutions. Pour obtenir la version la plus récente de ce document, aller à l'URL :

https://2trim.us/di/?i=ca_fr-ca_C390



501 West Boundary Street
Perrysburg, OH 43551-1200
United States
+1 419-874-7902

info@masterfluids.com

masterfluids.com/ca/fr-ca/

