
TRIM® TAP LIGHT

Huile de taraudage

TRIM TAP LIGHT est un mélange d'huile synthétique, végétale et minérale présentant de solides propriétés de réduction du frottement. S'utilise avec des métaux de faible usinabilité; spécialement conseillé à l'état pur par arrosage pour des opérations d'usinage telles que le brochage, le sciage, le fraisage, le taraudage, le filetage, le taillage et le rasage d'engrenage, la perforation et l'alésage.

Taraudage

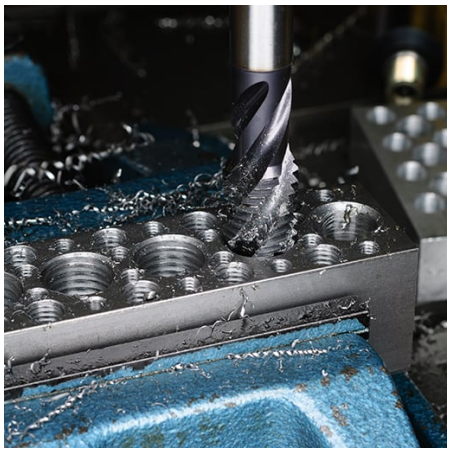

Usinabilité supérieure :

Avec leurs solides propriétés de réduction du frottement, les huiles pures à mélange de synthétiques et semi-synthétiques TRIM® TAP sont conçues pour les matériaux de faible usinabilité. Pour plus de pouvoir lubrifiant sur les travaux extrêmement difficiles, les huiles TAP assurent une meilleure tenue des outils, une excellents finition de surface une bonne maîtrise dimensionnelle des pièces.

Tous les produits TAP sont compatibles avec tous les réfrigérants TRIM.

Ne restez pas à sec, mettez les liquides TRIM TAP à votre service.

Approbations aérospatiales

Entreprise	Spécification
Applied Materials	UHV
Boeing	BAC5008
General Dynamics	No specification available

Choisir TAP LIGHT:

- Convient spécialement aux taraudages de ¼" de diamètre et moins
- Contribue à une excellente finition
- Assure la maîtrise dimensionnelle des pièces
- Offre une exceptionnelle durabilité des outils
- Réduit le frottement sur le flanc de l'outil
- Lavable à l'eau, pour un nettoyage facile des pièces
- Compatible avec la majorité des liquides TRIM
- S'utilise pour augmenter le pouvoir lubrifiant sur les travaux extrêmement difficiles

TAP LIGHT spécialement pour:

Utilisations — alésage, brochage, filetage à la fraise, fraisage, perçage de canon, rasage d'engrenage, sciage, taillage d'engrenage, et taraudage

Matériaux — acier à haute résistance en traction, aciers, aciers à outils, aciers inoxydables, alliages d'aluminium pour l'aérospatiale, alliages de nickel, alliages exotiques, chrome, fonte, fonte d'aluminium, Inconel®, métaux jaunes, titane, et zinc

Industries — aérospatiale et firearms

TAP LIGHT ne contient pas de — soufre

Santé et sécurité

Demander une FDS

Master Fluid SOLUTIONS®

TRIM® TAP LIGHT

Huile de taraudage

Conseils d’utilisation

- TRIM TAP LIGHT est conçu pour être utilisé directement.
- Pour de plus amples renseignements concernant les utilisations du produit, y compris sur l’optimisation de ses performances, consulter le distributeur Master Fluid Solutions agréé local à https://www.masterfluids.com/ca/fr-ca/distributors/index.php ou le directeur commercial de district, ou appeler notre service d’assistance technique au 1-800-537-3365.

Propriété physiques - Données types

Couleur	Ambrée
Odeur	Faible
Forme	Liquide
Point d’éclair	> 212°F
Viscosité	65,00 cSt à 40 °C (104 °F)
C.O.V. Contenu (ASTM E1868-10)	143 g/l



Bidon de 1 gallon (3,8 l)
SKU: TAPLT-1G
UPC-12: 641238009139



Seau de 5 gallons (19 l)
SKU: TAPLT-5G
UPC-12: 641238009184



Fût de 54 gallons (204 l)
SKU: TAPLT-54G
UPC-12: 641238009191

DeepL a peut-être été utilisé pour traduire certaines parties de cette fiche technique. N'hésitez pas à nous signaler toute erreur à corriger : webmaster4mfs@gmail.com

TRIM® TAP LIGHT | ©1989-2026 Master Fluid Solutions® | 2026-11-08

Renseignements supplémentaires

- Utiliser Master STAGES™ Whamex™ pour assurer un nettoyage préalable rapide et complet de la machine-outil et du circuit de refroidissement.
- Consulter Master Fluid Solutions avant d’utiliser sur des métaux ou pour des emplois non spécifiquement conseillés.
- Ne pas mélanger ce produit avec d’autres liquides d’usinage ou d’additifs pour liquide d’usinage, sauf sur les conseils de Master Fluid Solutions, car cela peut réduire les performances globales, produire des effets nocifs ou endommager la machine-outil et les pièces. En cas de contamination, obtenir l’assistance de Master Fluid Solutions.
- TRIM® est une marque déposée de Master Chemical Corporation s/n Master Fluid Solutions.
- Master STAGES™ et Whamex™ sont des marques de commerce de Master Chemical Corporation s/n Master Fluid Solutions.
- Ces renseignements sont fournis en toute bonne foi et estimés à jour à la date de publication et ils concernent la formulation actuelle du produit. Dans la mesure où les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, nous n’offrons aucune assurance, assertion ou garantie expresse ou implicite. Pour de plus amples renseignements, consulter Master Fluid Solutions. Pour obtenir la version la plus récente de ce document, aller à l’URL :

https://2trim.us/di/?i=ca_fr-ca_TAPLT

501 West Boundary Street
Perrysburg, OH 43551-1200
United States
+1 419-874-7902

info@masterfluids.com

masterfluids.com/ca/fr-ca/