


TRIM[®] OGM100HF

高闪点磨削油



TRIM OGM100HF是以高质量的矿物油配以各种优质油性添加剂组成的高效磨削油。该产品具有良好的渗透性和润滑性，可用于包括铸铁、合金钢、不锈钢等在内的材料的磨削（特别是磨齿）加工工艺；同时也适应于各种成型磨削、内外圆磨削、无心磨削等加工。

曲轴磨削油TRIM[®] OGM100HF

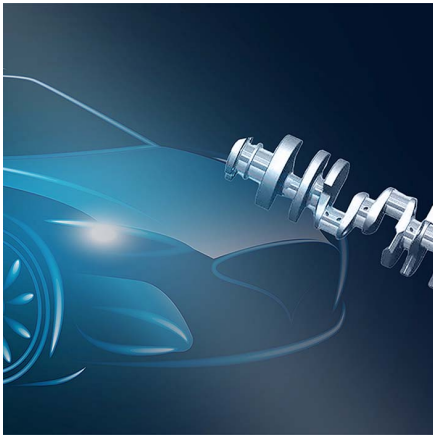

汽车制造业民营企业
主要从事汽车动力系统、汽车部件的技术开发、生产与销售等业务，是一家拥有传统能源动力及新能源动力产品开发及配套能力的高新技术企业，为国内、国际多家汽车OEM厂商提供配套汽车零部件产品和服务。

- 名称：发动机曲轴
- 零件材质：锻钢
- 加工方式：磨削
- 主要机加线：勇克磨床
- 供液方式：集中系统
- 液槽大小：25000升

选择 OGM100HF:

- 不含磷和重金属，保护环境减少污染
- 浅颜色、低气味
- 良好的设备兼容性
- 安全，对皮肤无刺激
- 良好的表面光洁度
- 在各种中重负荷加工中能提供高强度润滑性
- 可以满足各种常规加工方式的切削要求：如自动车床、专机、数控车床、加工中心

OGM100HF 特别为:

应用 — 成形磨削和无心磨削

金属 — 不锈钢、合金钢和铸铁

行业 — 汽车行业、通用加工和通用行业

OGM100HF不含 —
磷和重金属

健康和安全

索取SDS



订货信息

小桶

大桶

应用指南

- 可用于包括铸铁、合金钢、不锈钢等在内的材料的磨削加工工艺。
- 同时也适应于各种成型磨削、内外圆磨削、无心磨削等加工。
- TRIM OGM100HF 是直接使用，无需混水的油性产品。
- 如果需要更多产品应用信息，包括性能优化。请与您所在区域马思特液体解决方案区域销售经理或授权商联系，或者拨打服务热线 +86 400-801-3590。

典型物理数据

颜色	黄色
气味	温和
形态	液体
闪点	> 170°C
粘度	11.60 mm ² /s @40°C

注意

- 当用于未推荐的金属加工或其它应用场合时，应先向马思特液体解决方案询问。
- 本产品不能与其他金属加工液或金属加工液添加剂混合使用，如混用可能会降低本产品的性能、有害于健康、并损坏机床和工件、如果不小心造成混用、请与马思特液体解决方案联系如何解决。
- TRIM[®] 是马思特化学公司（商业品牌名称：马思特液体解决方案）的注册商标
- 本文所提供的信息都是真实的、基于当前发行日期是可信的、适用于当前的配方版本。由于使用的条件超出了我们的控制范围、不包含任何明确的或暗示的保证、陈述或担保。有关进一步信息、请向马思特液体解决方案咨询。对于本文档的最新版本、请访问如下网址：

https://2trim.us/di/?i=cn_zh_OGM100HF



本数据表部分内容可能使用DeepL进行翻译。若发现需要调整之处，请告知我们，webmaster@mfs.com或 mail.com



4/F, Block H, No. 200 Jinsu Road Pudong, Shanghai
上海市浦东新区金苏路200号H栋4楼, 201206

China

+86 21 6807-0101, 400-801-3590

info@masterchemical.com.cn

masterfluids.com/cn/zh/